




polystar

KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE

400 M


Magnet-
Tischschweißgeräte
vertikale Schweißschienen

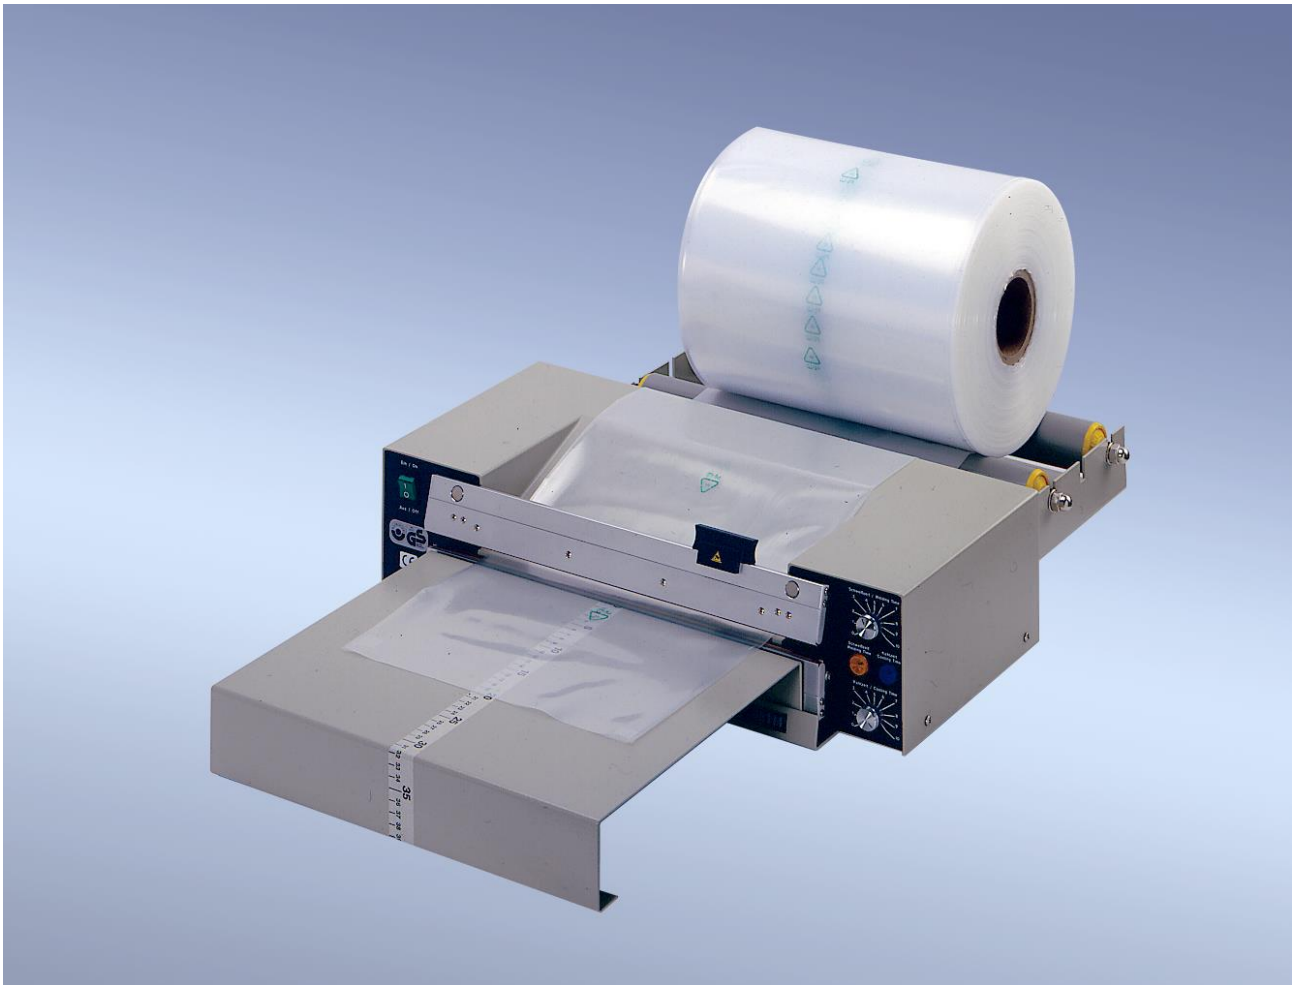

polystar® 401 M mit Schneidvorrichtung, Anstecktisch und Folienabroller



polystar® 401 M mit Schneidvorrichtung

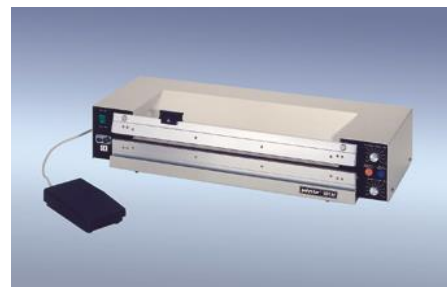

polystar® 601 M mit Schneidvorrichtung

www.polystar-hamburg.de
eMail: info@polystar-hamburg.de


polystar
KUNSTSTOFF-FOLIENSCHWEISSGERÄTE



RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau

Kedenburgstraße 53-59, 22041 Hamburg
Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890

Wenn es drauf ankommt: Die halten dicht!

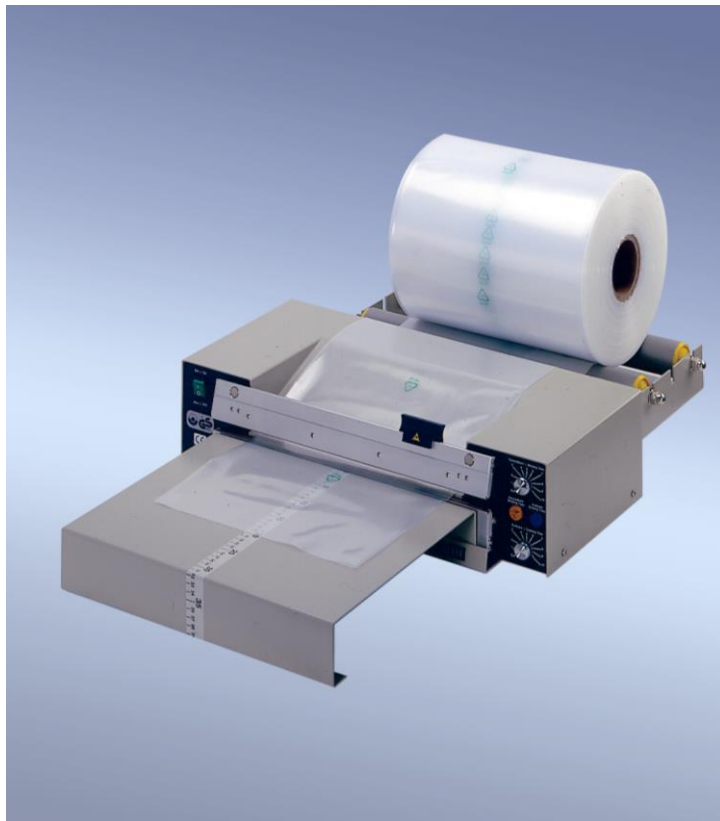

Einsatzgebiet:

polystar® Magnet-Tischschweißgeräte haben vertikale Schweißschienen zwischen denen das Schweißgut eingelegt wird. Verschweißt werden können mit der doppelten Impulsbeheizung z.B. Polyethylenfolien bis zu einer Stärke von 2 x 0,40 mm. Auf diese Schweißnähte können Sie sich verlassen.

Bedienung:

Die **polystar®** Magnet-Tischschweißgeräte arbeiten nach dem Wärmeimpulsverfahren, d.h. sie sind sofort einsatzbereit. Verschweißen ohne Anlernzeit - so einfach ist die Bedienung: Einfach die Folie zwischen die vertikalen Schweißschienen legen und den Fußschalter betätigen. Die Schweiß- und Kühlzeitautomatik lässt nicht eher los, bis alles sorgfältig verschlossen und zur besseren Haltbarkeit auch abgekühlt ist. Die elektronische Schweiß- und Kühlzeit ist stufenlos einstellbar. Mit der selbstständigen Steuerung der Heizbandtemperatur sowie dem elektromagnetischen Schweißschienenandruck und der optischen Kontrolle wird ein konstantes Schweißergebnis garantiert - und das bei Nahtlängen von 400 und 600 mm.

Schneidvorrichtung

Die Geräte **polystar®** 401 M und 601 M können zusätzlich mit einer Schneidvorrichtung ausgestattet werden.

Die manuelle Betätigung der Schneidvorrichtung erfolgt während des Schweißvorganges.

Sonderausstattung

Ergänzt um einen Anstecktisch, einen Folienabroller oder ein Folienrollen-Magazin werden diese **polystar®** Magnet-Tischschweißgeräte bestimmt auch bei Ihnen schnell zu unentbehrlichen Helfern.



Technische Daten		
polystar®	401 M	601 M
Schweißnahtlänge, max.	400 mm	600 mm
Schweißnahtbreite	3 mm	3 mm
Durchgangsbreite	330 mm	525 mm
Heizbandträgeröffnung	15 mm	15 mm
Stromaufnahme	5,7 A	6,5 A
Stromverbrauch	1,3 kWh	1,5 kWh
Abmessungen	565 x 305 x 155 mm	765 x 305 x 155 mm
Nettogewicht	13,7 kg	20,5 kg
Netzanschluss	230 V/50 Hz.	230 V/50 Hz.
Lieferung aller Geräte mit 3 m Anschlusskabel. Maße und Gewicht in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.		