



VORTEILE

- Misst relative Feuchte und Temperatur in Papierstapeln
- Grafische Messwertdarstellung
- Frei einstellbarer, visueller und akustischer Alarm
- Speicher für 64'000 Datenpunkte mit programmierbarem Aufzeichnungsintervall

ANWENDUNGEN

- Papierindustrie



TECHNISCHE INFORMATIONEN


Kompatibel mit

- HW4-Software > V3.9 (kostenloser Download auf rotronic.com)

Lieferumfang

- HygroPalm HP-GTS
- Softcase
- Micro-USB-Kabel (Computeranschluss und Batterieaufladung)

Abmessungen

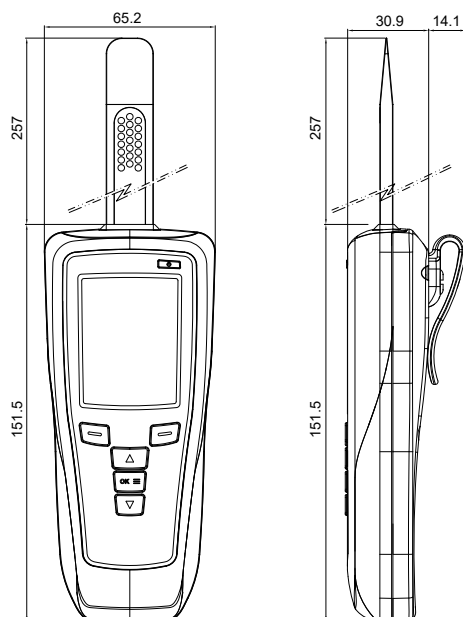

Allgemeine Spezifikationen	
Best.-Nr.	HP-GTS
Gerätetyp	Handmessgerät (%rF / °C)
Einsatzbereich Gerät und Fühler	-10...60 °C / 0...100 %rF (nicht kondensierend)
Feuchte Sensor	ROTRONIC HYGROMER IN-1
Genauigkeit @23 °C	±2 %rF / ±0.3 °K
Funktionen	• Punktaufzeichnung • Programmierbares Aufzeichnungsintervall • MIN / MAX / AVG
Log-Intervall	1 s...24 h
Messwertspeicher	8 x 8000 Datenpunkte
Display Wiederholrate	1 s (typisch)
PC-Schnittstelle	USB-Micro-Anschluss, HW4-kompatibel V
Integrierte Batterie	• Lithium-Polymer Akku • 3,7 V • 1000 mAh • 48 h bei ausgeschaltetem Bildschirm, Aufzeichnung alle 30 s • 10 h bei eingeschaltetem Bildschirm
Gehäuse / Mechanik	
Gehäusematerial	ABS, TPR
Fühlermaterial	Aluminium
IP-Schutzart	IP65 (Messgerät)
Abmessungen	408 x 63 x 30 mm
Gewicht	225 g

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben jederzeit vorbehalten.

59095D/2020-02