




DEHUMID *HP50*

DER ALLROUNDER

Gesundes und werterhaltendes
Raumklima *durch Luftentfeuchtung!*





Bautrocknung



Gewerbliche Räume



Ausstellung/Museen

DEHUMID *HP50*

DER ALLROUNDER

„Der HP 50 auf einen Blick“


Alle Vorteile im Kollektiv:

- leistungsstarker und kompakter Großraumluftentfeuchter / Bautrockner mit Heißgasabtauung
- modernes Design mit hochwertigem und robustem Edelstahl / Kunststoffgehäuse
- große Rollen und stabiler Griff erleichtern den Transport des Gerätes
- elektronische Steuerung mit Feuchtemessung und Anzeige
- Betriebsstundenzähler
- 2-Stufigebläse
- direkter Ablauf möglich
- optional mit Funkhygrostat lieferbar
- Kondensatpumpe als Zubehör lieferbar

Einsatzbeispiele:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| • Ausstellungsräume | • Wohnbereiche |
| • Produktionsstätten | • Archive |
| • Bibliotheken | • Baustellen |
| • Museen | • Hobbykeller |
| • Galerien | • Wasch- und Trockenräume |
| • Garagen | • Lagerhallen |
| | • etc. |

Das hat System!

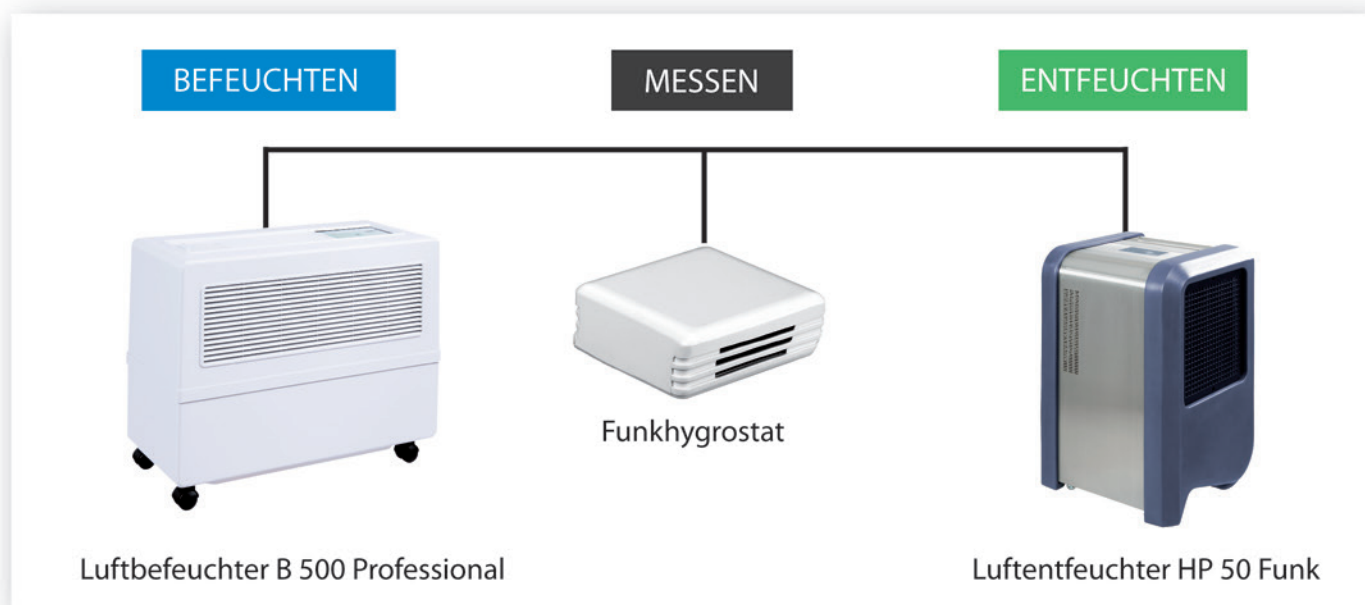

Luftfeuchtigkeit mit System –

Be- und Entfeuchtung durch Kombination des Luftentfeuchters HP 50 Funk mit dem Luftbefeuchter B 500 Professional!

In Verbindung mit unserem Luftbefeuchter B 500 Professional können sie spielend einfach ein zentral geregeltes Be- und Entfeuchtungssystem erstellen.

Durch einen gemeinsamen Funkhygrostaten werden beide Geräte mit den identischen Feuchtemesswerten versorgt. Mittels Einstellung der Soll-Feuchtwerte am Luftbefeuchter und Luftentfeuchter können Sie so den gewünschten Feuchtekorrridor vorgeben und das ohne Überschneidungen.

Die Luftfeuchtigkeit wird so professionell optimiert, um zum Beispiel empfindliche Güter vor Schäden durch Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu schützen oder um Produktionsunterbrechungen zu vermeiden.

Über das 'Brune-Web-Modul' kann die Kontrolle und Steuerung beider Geräte von überall aus über einen Netzwerkzugriff erfolgen.

Zubehör

Ablaufschlauch



Kondensatpumpe



Funksteuerung mit Antenne und Sender (HP 50 Funk)



WebControl für B 500 und HP 50





Luftentfeuchter Dehumid HP 50:

ansprechendes Design und leistungsstarkes Entfeuchtungsgerät!

Schäden, Schimmelbildung oder Verzögerungen durch zu hohe Feuchtigkeit sind sowohl im Baugewerbe als auch in Ausstellungsräumen, privaten Haushalten oder in der Produktion immer ein Thema. Hier bietet der Luftentfeuchter Dehumid HP 50 eine professionelle und leistungsstarke Lösung.

Durch sein ansprechendes und robustes Äußeres aus Kunststoff und Edelstahl ist der Entfeuchter der perfekte Allrounder für Baustelle, Wohnbereich, Keller, Museum, Archiv und Garage.


Mit seiner extrem hohen Entfeuchtungsleistung und einem großen Wassertank von 20 Litern ist er je nach Einsatzgebiet für Räume bis zu 600 m³ geeignet. Dabei sorgen seine kompakten Maße, die großen Rollen und der stabile Griff für einen leichten Transport.

Die übersichtliche Bedienung und die steckerfertige Lieferung erlauben zudem eine einfache Handhabung, die den leistungsstarken und robusten Luftentfeuchter Dehumid HP 50 auszeichnet. Mit seiner elektronischen Steuerung und einer Heißgasabtauung ist er auch bei niedrigeren Temperaturen einsetzbar. Bei Bedarf kann der direkte Ablauf verwendet werden; eine Kondensatpumpe ist optional erhältlich.

Elektronisches Anzeige- und Bedientableau



Betriebsstundenzähler

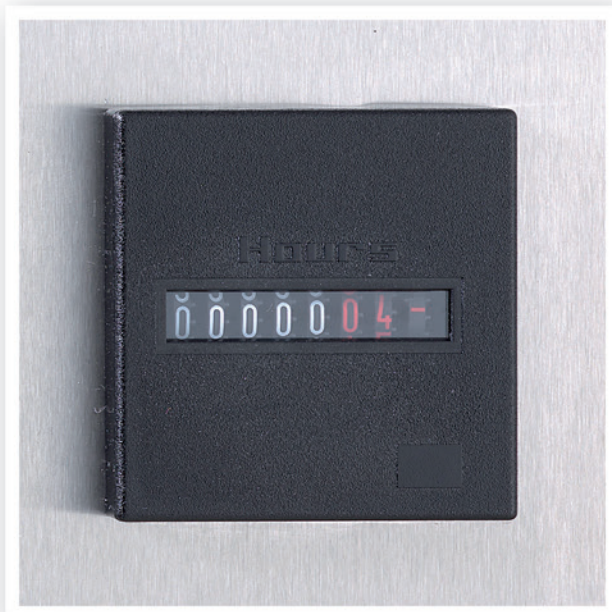

Kabelbox



HP50

TECHNISCHE DATEN

BAUART

Farben*:	Kunststoff grau / Edelstahl
Maße (B x H x T):	54 cm x 78 cm x 48 cm
Gehäuse:	Kunststoff grau / Edelstahl
Leergewicht:	42 kg ohne Tank, 45 kg mit Tank

KENNWERTE

Netzanschluss:	230 V / 50 Hz (5 Amp)
Leistungsaufnahme:	950 Watt
Wassertankinhalt:	20 (2 x 10) Liter

BETRIEBSDATEN

Für Raumgrößen bis:	max. 600 m ³
Luftdurchsatz:	700/1000 m ³ /h (je nach Gebläsestufe)
Verdunstungsleistung:	45 ltr./24h bei 27°C / 80% r.F. 50 ltr./24h bei 30°C / 80% r.F.
Einsatzbereich:	1 - 35°C / 30 - 90% r.F.
Laufgeräusch:	50 - 55 dBA (je nach Gebläsestufe)

ZUBEHÖR (optional)

- Ablaufschlauch
- Kondensatpumpe
- Funkhygrostat

Technische Änderungen vorbehalten

*Farbdarstellungen weichen druckbedingt von der tatsächlichen Geräte- /Gehäusefarbe ab.



Luftbefeuchtung Proklima GmbH

Schwarzacher Straße 13 • 74858 Aglasterhausen
Germany

Phone: +49 (0) 62 62 / 54 54

Fax: +49 (0) 62 62 / 32 55

E-mail: mail@brune.info

Website: www.brune.info